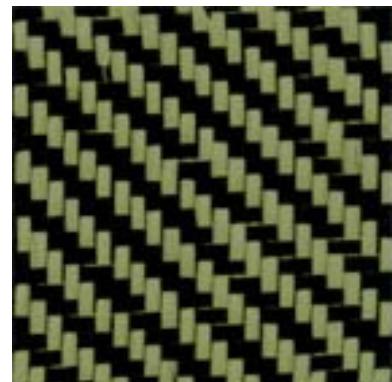


**07 Plástico Reforçado: Híbridro Tecido Bidirecional
Tecido Híbrido Carbono / Aramida
CA - 0200**

Construção do Tecido

Desenho	Sarja 2X2	
Tratamento	cru	
Fios / cm Urdume	5,0	(+/- 0,2)
Fios / cm Trama	5,0	(+/- 0,2)
Peso (g/m²)	200	(+/- 5 %)
Espessura (mm)	0,27 mm	
Furos / Pol²	NA	


Aplicações Típicas

Reforço Plástico

Produtos Esportivos

Produtos Náuticos

Reforço Estrutural

Embalagem e Apresentação

Os Rolos de tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação. As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre 100 e 1800 mm.

Comprimento padrão 50 m

Largura padrão 1,30 m

(+/- 10mm)

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Validade NA

Propriedades Físicas e Químicas

Composição	<u>Sólido</u>	pH	<u>Neutro</u>
Estado Físico	<u>Sólido</u>	Corrosividade	<u>Não Corrosivo</u>
Ponto de Ebuição	<u>NA</u>	Reatividade	<u>Não Reativo</u>
Ponto de Amolecimento	<u>NA</u>	Substâncias Incompatíveis	<u>Ácido fluorídrico</u>
Temperatura de Uso	<u>NA</u>	SiO ₂	<u>N.A</u>
Temperatura de Pico	<u>NA</u>	Al ₂ O ₃	<u>N.A</u>
% Volátil por Volume	<u>Não Volátil</u>	CaO	<u>N.A</u>
% Solubilidade (em água)	<u>Pequena</u>	Outros	<u>N.A</u>