FIBERTEX
Tecendo tecnologia.

Informações de Produto

20 Construção civil: Vidro
Tecido de Fibra de Vidro
AF - 0128 BR Anti-Álcalis

TECENDO TECNOLOGIA

Construção do Tecido

Desenho	Giro Inglês	
Tratamento	BR Branco	
Fios / cm Urdume	2,0	(+/- 0,2)
Fios / cm Trama	0,95	(+/- 0,2)
Peso (g/m²)	132	(+/- 5 %)
Espessura (mm)	0,70 mm	(+/- 5 %)
Malha (mm)	10x10 mm	

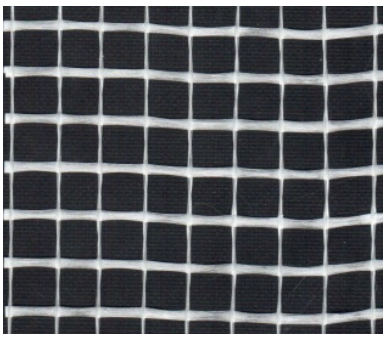

Aplicações Típicas

Reforço estrutural de placas de concreto

Costados de mármore, ancoragem para mosaicos

Gesso acartonado, correção de trincas de parede

Gesso acartonado, correção de trincas de parede

Embalagem e Apresentação

Os Rolos de tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação. As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre: 100 e 1400 mm.

Comprimento padrão 100 m Largura padrão 1,05 m (+/- 10 mm)

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Armazenar em local seco e bem ventilado, sobre pallets de madeira

Validade NA

Propriedades Físicas e Químicas

Dados de informação do tecido sem tratamento BR

Composição	Sólido	pH	Neutro
Estado Físico	Sólido	Corrosividade	Não Corrosivo
Ponto de Ebulição	> 870 °C	Reatividade	Não Reativo
Ponto de Amolecimento	840 °C	Substâncias Incompátiveis	Ácido fluorídrico
Temperatura de Uso	NA	SiO_2	55%
Temperatura de Pico	NA	Al_2O_3	14%
% Volátil por Volume	Não Volátil	CaO	23%
% Solubilidade (em água)	Pequena	Outros	8%

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda
Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503
Site: www.fibertex.com .br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br