FIBERTEX®
Tecendo tecnologia.

Informações de Produto

19 Abrasivos: Vidro
Tecido de Fibra de Vidro
AF - 0251 Resinado

TECENDO TECNOLOGIA

Construção do Tecido

Desenho	*Giro Inglês*	
Tratamento	*Resinado*	
Fios / cm Urdume	*2,5*	*(+/- 0,2)*
Fios / cm Trama	*2,4*	*(+/- 0,2)*
Peso (g/m²)	*280*	*(+/- 5 %)*
Espessura (mm)	*0,65 mm*	
Furos / Pol²	*NA*	

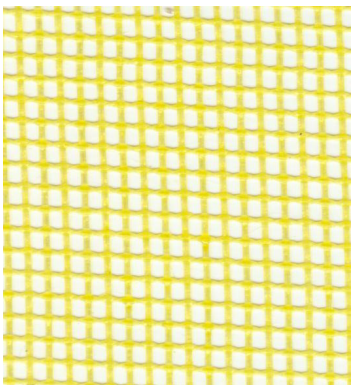

Aplicações Típicas

Reforço estrutural para discos Abrasivos do tipo corte e desbaste

Pode ser fornecido em lençol ou discos, os diâmetros podem variar conforme necessidade

Proporciona elevada performance e alta resistência centrífuga no produto final

Embalagem e Apresentação

Os Rolos de tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação. As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre: *100 e 1450 mm.*

Comprimento padrão *300 m* Largura padrão *1,42 m* *(+/- 10 mm)*

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Armazenar em câmara frigrorífica na temp. de 5ºC +/- 5°C, sobre pallets de madeira.Os rolos devem ser armazenados na vertical. Quando cortados em discos, o empilhamento máximo é de 3 caixas.

Validade *30 dias*

Propriedades Físicas e Químicas

Dados de informação do tecido cru sem o acabamento da resina fenólica

Composição	*Sólido*	pH	*Neutro*
Estado Físico	*Sólido*	Corrosividade	*Não Corrosivo*
Ponto de Ebulição	*> 870 °C*	Reatividade	*Não Reativo*
Ponto de Amolecimento	*840 °C*	Substâncias Incompátiveis	*Ácido fluorídrico*
Temperatura de Uso	*NA*	SiO_2	*55%*
Temperatura de Pico	*NA*	Al_2O_3	*14%*
% Volátil por Volume	*Não Volátil*	CaO	*23%*
% Solubilidade (em água)	*Pequena*	Outros	*8%*

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda
Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503
Site: www.fibertex.com .br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br