FIBERTEX
Tecendo tecnologia.

Informações de Produto

14 Isolamento: Aramida Térmico
Tecido de Aramida
AR - 0658

TECENDO TECNOLOGIA

Construção do Tecido

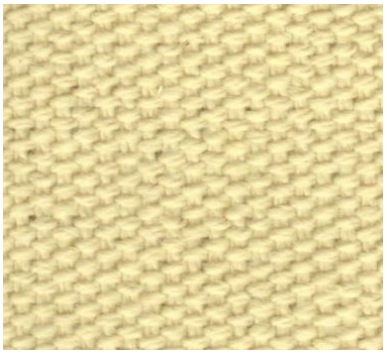

Desenho	Tela 1x1	
Tratamento	cru	
Fios / cm Urdume	8,0	(+/- 0,2)
Fios / cm Trama	3,8	(+/- 0,2)
Peso (g/m²)	790	(+/- 5 %)
Espessura (mm)	1,70 mm	
Malha (mm)	NA	

Aplicações Típicas

Isolamento Térmico

Cabana de solda

Barreira Química

Embalagem e Apresentação

Os tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação. As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre *1200 mm.*

Comprimento padrão *25 m* Largura padrão *1,20 m* (+/- 10mm)

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Armazenar em local seco e bem ventilado, sobre pallets de madeira

Validade *NA*

Propriedades Físicas e Químicas

Composição	Vide MSDS da Aramida	pH	-
Estado Físico	Sólido	Corrosividade	Fortes Agentes oxidantes
Ponto de Ebulição	NA	Reatividade	-
Ponto de Amolecimento	NA	Substâncias Incompátiveis	-
Temperatura de Uso	350 °C	SiO_2	-
Temperatura de Pico	400 ºC	Al_2O_3	-
% Volátil por Volume	NA	CaO	-
% Solubilidade (em água)	NA	Outros	-

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda
Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503
Site: www.fibertex.com .br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br